

EACH

SÉRIE EACH: NOUVELLE DÉFINITION DU SYSTÈME À 2 FILS

Permettre aux bâtiments intelligents d'améliorer l'expérience utilisateur dans un scénario de villa



Extensibilité



Accessibilité



Commodité



Vidéo HD

SÉRIE EACH: NOUVELLE DÉFINITION DU SYSTÈME À 2 FILS

Permettre aux bâtiments intelligents d'améliorer l'expérience utilisateur dans un scénario de villa

Points clés

Système :

- **Vidéo HD** : la caméra CMOS 2 Mpx à plage dynamique étendue offre une meilleure qualité de communication par rapport au système analogique traditionnel.
- **Distance de transmission** : la distance maximale entre la station extérieure et le moniteur intérieur est de 200 m, permettant aux utilisateurs de réagir rapidement dans tous les coins de la maison.
- **Accès réseau** : le moniteur intérieur peut se connecter rapidement au réseau via le Wi-Fi.
- **Configuration simple** : Le Plug & Play maximise la simplicité et la prévisualisation sans délai.

Fonction :

• Expérience du système numérique :

Des interfaces utilisateur ergonomiques avec des métaphores basées sur des cartes aident à organiser le contenu et permettent aux utilisateurs de communiquer efficacement.

• Vidéosurveillance intégrée :


Prend en charge les caméras HDCVI, offrant un service de surveillance instantané, à faible perte et fiable.

• Alarme intégrée :

Relie les détecteurs d'alarme filaires pour envoyer des alertes à temps, assurant ainsi la sécurité des maisons et des bâtiments.

• Télécommande :

Interphone, surveillance et ouverture de porte à distance 24 h/24 et 7 j/7 grâce à l'application mobile DMSS.

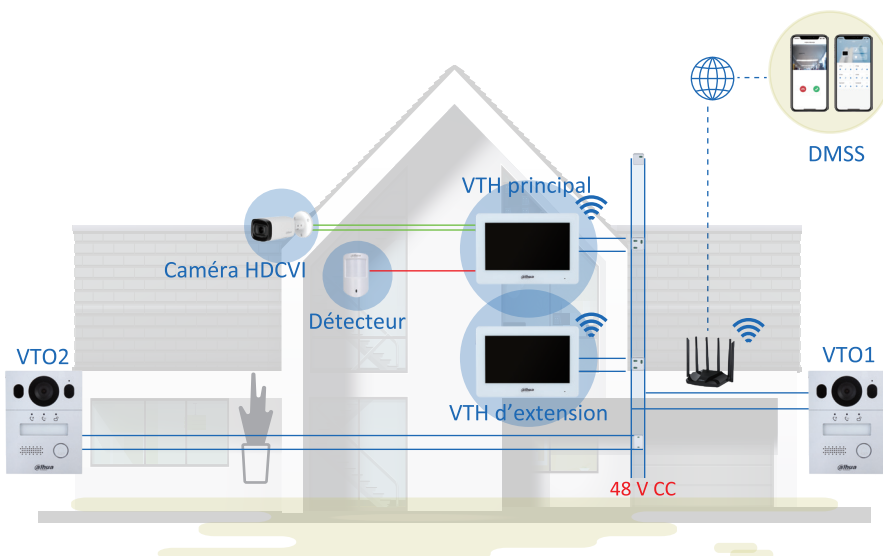

Produits recommandés



Station de porte à 2 fils pour villa **VTO2003F**

- CMOS 2 Mpx
- IP65, IK07
- Aluminium
- Montage en surface et encastrable
- Hybride à 2 fils
- Contrôleur à 2 fils



Moniteur d'intérieur à 2 fils **VTH5123H-W**

- 7 po, Capacitif, 1 024 × 600
- Micro-SD, 64 Go max.
- Décodage vidéo CVI
- Surface
- Hybride à 2 fils
- Contrôleur à 2 fils



Contrôleur à 2 Fils **VTNC1003C**

- 2 ports de dispositif à 2 fils
- Isole l'alimentation électrique et le signal pour réduire la perte de signal pendant la transmission.

Accessoires



VTM114

- Boîte de montage
- Encastrable



VTM115

- Boîte de montage
- Surface



VTM05R

- Protection contre la pluie montée
- Surface
- Vendu séparément



Boîte tout-en-un

- VTO2003F + VTH5123H-W + VTNC1003C + VTM114/VTM115

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France

Tél: 01 48 53 70 53

Email: sales.france@dahuatech.com

Website : <https://france.dahuatech.com/>



LinkedIn



Facebook



YouTube



Instagram



Partner App



Website