

DHI-LDH55-LAI400L

Dahua écran LCD numérique mural intérieur de 55 pouces



Aperçu de la série

Simple et élégant, l'affichage numérique LCD a un design de qualité industrielle. Avec son panneau LCD de niveau A, il a une longue durée de vie et affiche des visuels de haute qualité. Il peut accéder au réseau, prendre en charge l'audio et les vidéos, diffuser des informations multimédias et diffuser des publicités.

Fonctions

Médias riches

Une grande variété de médias peut être insérée dans vos projets, tels que des images, des vidéos, de l'audio et des fichiers au format Word, Excel, PPT, TXT ou PDF. Il prend également en charge l'insertion de pages web, de médias en streaming, de sous-titres défilants, de notifications et plus encore.

Modules supplémentaires

Plusieurs éléments peuvent être intégrés dans vos projets, tels que la météo, l'heure et le compte à rebours, pour répondre à vos besoins.

Sortie locale

Les médias peuvent être facilement importés dans l'affichage numérique via une clé USB pour créer et publier des projets.

Libération à travers le réseau

Les projets peuvent être créés aisément sur la plateforme du Système de Publication Médias (MPS) lorsque l'appareil est connecté au réseau, puis directement envoyés à l'appareil terminal pour être lus.

- Conçu avec un panneau de qualité industrielle. Il fonctionne jusqu'à 24 heures par jour.
- Comprend un processeur quad-core grand public, un système Android et décode jusqu'à une résolution 4K.
- Joue et publie des programmes dans plusieurs modes.
- Avec un écran partagé intelligent, sa mise en page peut être ajustée librement, ce qui le rend adapté à une variété de scènes.
- Conçu avec une architecture B/S, l'appareil gère les programmes par temps et par lieu, et génère des rapports d'opération.
- Prend en charge le chiffrement de la transmission des données de la plateforme, la révision des autorisations à plusieurs niveaux pour la publication de programmes et la protection par mot de passe des terminaux.
- L'appareil offre une gestion de plateforme unifiée et peut être contrôlé à distance par la plateforme.

Plans de lecture

Le système simplifie la diffusion avec des plans généraux et des plans de coupure. Les plans généraux, une fois activés, contrôlent la manière dont les médias sont diffusés sur les appareils terminaux. Les plans de coupure peuvent être publiés directement sans approbation.

Modes de lecture

Les deux modes de lecture, mode carrousel et plan temporaire, ajoutent de la variété à la présentation de vos projets. Le mode carrousel joue plusieurs médias en boucle, sans besoin de configuration manuelle. Le mode plan temporaire remplit pour jouer vos médias lorsqu'il n'y a pas de plans généraux et de plans d'insertion. Il peut être joué avec des sous-titres défilants.

Temps de lecture personnalisé

Les horaires de lecture sont très flexibles. Des plans généraux peuvent être programmés pour jouer chaque semaine ou vous pouvez personnaliser votre propre emploi du temps pour eux. Les plans de coupure peuvent être adaptés par période, durée et nombre de fois de jeu.

Scènes

Idéal pour les communautés, les centres commerciaux, les supermarchés, les hôtels, les entreprises, le gouvernement et divers secteurs tels que la publicité, la restauration, le divertissement, le tourisme, la culture, le sport, l'éducation, la finance et la santé.

Spécifications techniques	
Panneau LCD	
Rétroéclairage	DLED
Technologie LCD	IPS/VA
Ratio d'aspect	16: 9
Luminosité	500 cd/m² (typ.)
Rapport de contraste	IPS 1200 : 1 (typ.) / VA 4000 : 1 (typ.)
Afficher les couleurs	10 bits (8 bits + FRC), 1,07 milliard de couleurs
Résolution	3840 (H) x 2160 (V)
Angle de vue	178° (H); 178° (V)
Temps de réponse	8 ms
Traitement de surface	Brume 25%
Système intégré	
Système d'exploitation	Android 11.0
CPU	4 cœurs A55, 1,92 GHz
RAM	4 Go
ROM	32 Go
Décodage vidéo	H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 2160P@60fps; H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 2160P@30fps; VP9 Profil 2 jusqu'à 2160P@60fps; H.264 MVC jusqu'à 1080P@30fps; MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@30fps; WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@30fps;
Fonction	
Compression audio	MPEG-3, WMA, WAV
Compression vidéo	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Format vidéo	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Ports de l'appareil	
Port réseau	1 x port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10/100/1 000 Mbps
Wi-Fi	Optionnel (Module Wi-Fi externe)
Bluetooth	Non
Ports de transmission de données	1 x port USB 2.0 (type A) 1 x port USB 3.0 (type A) 1 x emplacement pour carte TF, jusqu'à 128 Go
Entrée vidéo	1 x HDMI 2.1 (4K@60 Hz)
Port audio	1 x 3,5 mm sortie jack
Récepteur IR	Oui
Haut-parleur	
Haut-parleur intégré	2 x 10 W
Écran tactile	
Points de contact	Non disponible
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50/60 Hz


Consommation Électrique	95 W (typ); 160 W (max)
Consommation d'énergie en veille	≤0,5 W
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) (éviter la lumière directe du soleil)
Température de stockage	−20 °C à +60 °C (−4 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10%-85% (HR), non-condensant
Humidité de stockage	10%-90% (HR), non-condensant
Matériau du produit	Boîtier en plastique
Couleur de la coque (Cadre/Arrière)	Noir
Dimensions du produit	1243,7 mm × 728,7 mm × 79,3 mm (48,96" × 28,69" × 3,12") (sans support)
Taille du cadre	16,3 mm (T/L/R), 23,8 mm (B)
Dimensions de l'emballage	1320 mm × 117 mm × 805 mm (51,97" × 4,61" × 31,69")
Poids net	11,7 kg (25,79 lb)
Poids brut	16,9 kg (37,26 lb)
Support mural VESA	200 mm × 200 mm (7,87" × 7,87")
Installation	Montage mural
Mode d'affichage	Paysage, Portrait
Accessoire	Support, manuel de l'utilisateur, cordon d'alimentation, informations légales et réglementaires, télécommande

Certification


Certifications	CE, ERP
----------------	---------

Informations sur le produit		
Type	Model	Description
Signalisation numérique LCD	DHI-LDH55-LAI400L	Dahua écran LCD numérique mural intérieur de 55 pouces

Installation

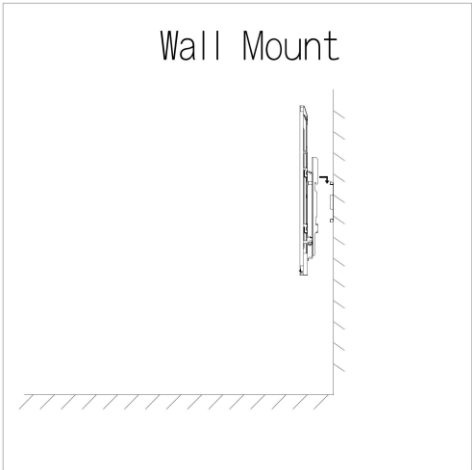

Dimensions (mm[inch])

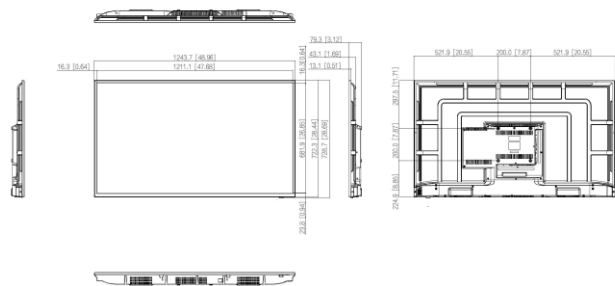

Panneaux

