

# DHI-LM22-J200

Moniteur FHD Dahua de 21,5 pouces



## Aperçu de la série

Le moniteur CCTV de la série Dahua J200 fonctionne 24h/24 et 7j/7, offrant une faible consommation d'énergie et une durée de vie prolongée. Avec son impressionnant temps de réponse de 5 ms et un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ce moniteur garantit que vos images et vidéos sont affichées sans effet de rémanence ni flou. De plus, il est très compatible avec les dispositifs de sécurité Dahua, ce qui en fait un excellent choix pour divers affichages de bureau et murs de surveillance vidéo de sécurité.

## Spécifications techniques

### Affichage

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Modèle              | DHI-LM22-J200                 |
| Technologie LCD     | IPS                           |
| Rétroéclairage      | ELED                          |
| Taille d'écran      | 21,5 pouces                   |
| Ratio d'aspect      | 16:9                          |
| Taille d'affichage  | 476.064(H) mm × 267.786(V) mm |
| Ratio écran-corps   | ≥85%                          |
| Angle de vue        | 178° (H) / 178° (V)           |
| Mode d'affichage    | Horizontal                    |
| Pas de pixel        | 0.24795(H) × 0.24795(V)       |
| Pixels par pouce    | 102,46                        |
| Résolution          | 1920 (H) × 1080 (V)           |
| Couleur d'affichage | 8 bits                        |
| Gamme de couleurs   | 50 % NTSC (typ.)              |
| Luminosité          | 250 cd/m <sup>2</sup> (typ.)  |

- Panneau FHD, adapté à un fonctionnement continu 24/7.
- Durée de vie de 50 000 heures, consommation d'énergie ultra-faible.
- Design à bords étroits sur 3 côtés, apparence élégante.
- Temps de réponse rapide de 5 ms sans flou d'image ni rémanence.
- Angle de vision extra-large de 178°/178° pour des performances de visionnage globales.
- Prend en charge plusieurs entrées de signal, y compris HDMI et VGA.



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Rapport de contraste           | 1000:1        |
| Temps de réponse               | OD 5 ms       |
| Durée de vie                   | 50 000 heures |
| Traitement anti-reflet         | Haze 25%, 3H  |
| Technologie anti-scintillement | Oui           |

Ports de l'appareil

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Port d'entrée            | 1 × VGA (1920 × 1080@75 Hz), 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz) |
| Port de sortie           | 1 × Sortie audio                                               |
| Port de contrôle externe | Non disponible                                                 |
| Haut-parleur             | 2 × 2 W                                                        |

Conditions de puissance et environnementales

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Alimentation électrique          | 12 VCC, 2 A                                  |
| Type de puissance                | Adaptateur secteur externe                   |
| Consommation Électrique          | 9,0 W (de base), 10,4 W (typ.), 13,6 W (max) |
| Consommation d'énergie en veille | <0.5 W                                       |
| Température de fonctionnement    | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)             |
| Humidité de fonctionnement       | 10 %–85 % (HR), non-condensant               |
| Température de stockage          | –20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)            |
| Humidité de stockage             | 5 %–90 % (HR), non-condensant                |


Général

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle incliné         | -6° ± 3° / 27° ± 3°                                                                                                        |
| Dimensions du produit | 489,9 mm × 294,1 mm × 37,5 mm (19,29" × 11,58" × 1,48") (L × H × P), sans base                                             |
| Taille de l'emballage | 556 mm × 375 mm × 107 mm (21,89" × 14,76" × 4,21") (L × H × P)                                                             |
| Cadre unilatéral      | U/L/R/D : 2,4 mm/2,4 mm/2,4 mm/17,9 mm (0,09"/0,09"/0,09"/0,71")                                                           |
| Poids net             | 2,5 kg (5,51 lb)                                                                                                           |
| Poids brut            | 3,4 kg (7,50 lb)                                                                                                           |
| Couleur du boîtier    | Noir                                                                                                                       |
| Mode de Contrôle      | Cinq boutons                                                                                                               |
| Support mural VESA    | 75 mm × 75 mm (2,95" × 2,95")                                                                                              |
| Accessoire            | Adaptateur secteur, base, câble HDMI, manuel de l'utilisateur (code QR), QSG, informations légales et réglementaires, etc. |
| Accessoire optionnel  | Montage mural                                                                                                              |

Certification

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
|----------------|------------------------|

Dimensions (mm[inch])

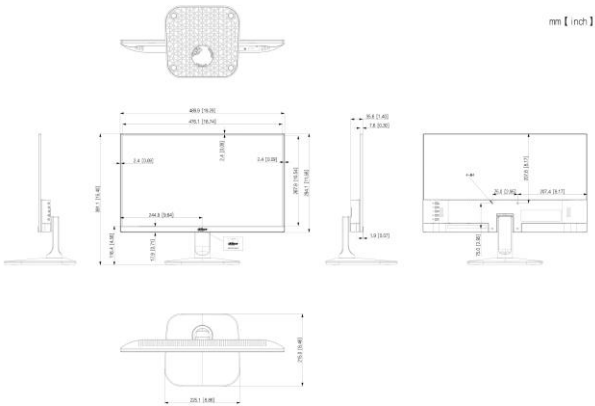

Informations sur le produit

| Type     | Modèle        | Description                       |
|----------|---------------|-----------------------------------|
| Moniteur | DHI-LM22-J200 | Moniteur FHD Dahua de 21,5 pouces |