


DHI-PHROA3.91-REL

Écran LED d'extérieur pour location générale

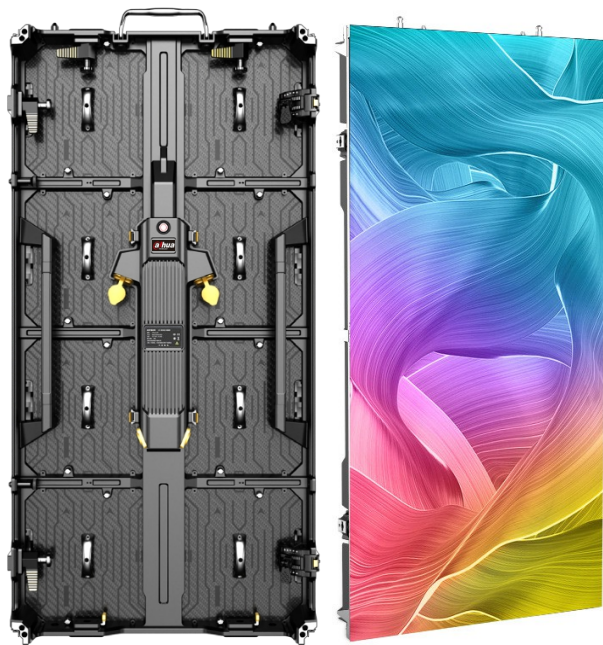

Caractéristiques :

- Les armoires de 500x1000 mm et 500x500 mm sont conçues pour s'adapter à de multiples scénarios.
- Niveau de protection élevé, IP65 à l'avant et IP65 à l'arrière.
- Conception à verrouillage rapide, boucles spéciales de connexion structurelle entre les armoires, support radian -10 °~ +10 °.
- Soutenir l'interconnexion des différentes formes de et 90° épaisseur.



Spécifications techniques

Modèle

Modèle	DHI-PHROA3.91-REL
--------	-------------------

Paramètres

Hauteur du pixel	3,91 mm
Type de pixel	1R1G1B
Configuration des pixels	SMD1820
Luminosité(Max)	4000 nit
Température de couleur	6500K-9300K (adjustable)
Angle de vue	H140°/V140°
Densité de pixels	65536 points/m ²
Taille du module	L250mmxH250mm
Résolution du module	64x64 points
Taille de l'armoire	L500xH1000xP83mm
Résolution du Cabinet	128x256 points
Poids de l'armoire	13kg± 0,5kg
Matériau de l'armoire	Aluminium moulé sous pression

Rapport d'aspect de l'armoire	1:2
Indice de protection IP	Avant IP65/arrière IP65
Température de fonctionnement/humidité	-20 ~+50 /10%~80%RH°C°C
Température et humidité de stockage	-20 ~+60 /10%~80%RH°C°C
Échelle de gris	14 bits
Rapport de contraste	5000:1
Taux de rafraîchissement	3840 Hz
Fréquence de la puissance d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	AC110~220V (+/-10%)
Puissance d'entrée	650 W/m ²
Puissance d'entrée	220 W/m ²
Mode d'installation	Fixation au sol / Suspension
Mode maintenance	Entretien de l'arrière
Distance de transmission du signal	Câble CAT5 (L≤100m), fibre multimode (L≤300m), fibre monomode (L≤10km)

DHI-PHROA3.91-REL

Écran LED d'extérieur pour location générale

