

# IPC-HUM8231-L3

Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 Mpx- Bloc d'Objectifs



- CMOS STARVIS™ 1/2,8" 2 mégapixels à balayage progressif
- Jour/Nuit (électronique), WDR
- Objectif à Sténopé Fixe de 2,8 mm
- Câble de 8 mètres
- Indice de protection IP67 pris en charge
- Boîtier Principal obligatoire pour le fonctionnement



## Vue d'ensemble du Système

La conception modulaire de cette caméra discrète de Dahua est composée d'un bloc de détecteurs indépendant (avec un câble de 8 mètres) et d'un bloc principal que les clients peuvent choisir. Elle s'installe facilement dans tout environnement intérieur et, par conséquent, cette caméra est idéale pour les GAB (Guichets Automatiques de Banque), les banques, les magasins, les hôtels et les bureaux.

## Caractéristiques Techniques

### Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/2,8" 2 mégapixels à balayage progressif
Système de Balayage	Progressif
Nombre de Pixels Effectifs	1 920 (H) × 1 080 (V)
Éclairage Minimal	0,02 lux/F1.8 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,1 lux/F1.8 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0,01 lux/F1.8 (noir et blanc, 1/3 s, 30 IRE) 0,05 Lux/F1.8 (noir et blanc, 1/30 s, 30 IRE)
Portée IR	S.O.
Commande d'activation/ Désactivation de l'IR	S.O.
LED IR	S.O.

### Objectif

Type d'objectif	Fixe
Type de Montage	Support Intégré
Distance focale	2,8 mm
Ouverture Max.	F1.8
Champ de Vision	H : 112°, V : 60°
Zoom Optique	S.O.
Mise au Point	Fixe
Distance focale Minimale	0,5 m

Distance DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	38 m (124 pieds)	15 m (49 pieds)	8 m (26 pieds)	4 m (13 pieds)

## Panoramique/Inclinaison/Rotation

Angle de Panoramique/ d'inclinaison/de Rotation	S.O.
----------------------------------------------------	------

## Certifications

Certifications	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC Partie 15, sous-partie B
----------------	------------------------------------------------------------------------------

## Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	De -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Conditions de Stockage	De -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Indice de Protection IP	IP67
Anti-vandalisme	S.O.

## Construction


Boîtier	Métal
Dimensions	Ø 30,5 × 57,6 mm (Ø 1,20 × 2,27 pouces)
Poids Net	0,40 kg (0,88 livre)
Poids Brut	0,47 kg (1,03 livre)

### Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Bloc d'Objectifs de Caméra 2 Mpx	IPC-HUM8231-L3	Objectif à Sténopé Cylindrique 2 Mpx avec Câble 8 mètres
Accessoires (Obligatoires)	Support L3 pour Bloc d'Objectifs (fourni)	Support de Montage Mural/Plafond à Sténopé
	DH-IPC-HUM8231P-E1	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 Mpx, PAL
	DH-IPC-HUM8231N-E1	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 Mpx, NTSC
	IPC-HUM8231P-E1	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 Mpx, PAL
	IPC-HUM8231N-E1	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 Mpx, NTSC
	DH-IPC-HUM8231P-E2	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 x 2 Mpx, PAL
	DH-IPC-HUM8231N-E2	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 x 2 Mpx, NTSC
	IPC-HUM8231P-E2	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 x 2 Mpx, PAL
	IPC-HUM8231N-E2	Boîtier Principal de Caméra Réseau à Sténopé Discrète 2 x 2 Mpx, NTSC

Lien : [http://www.dahuasecurity.com/products\\_category/2-megapixel-4271.html](http://www.dahuasecurity.com/products_category/2-megapixel-4271.html)

### Installation

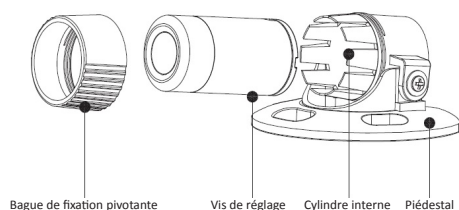

### Dimensions (mm)

